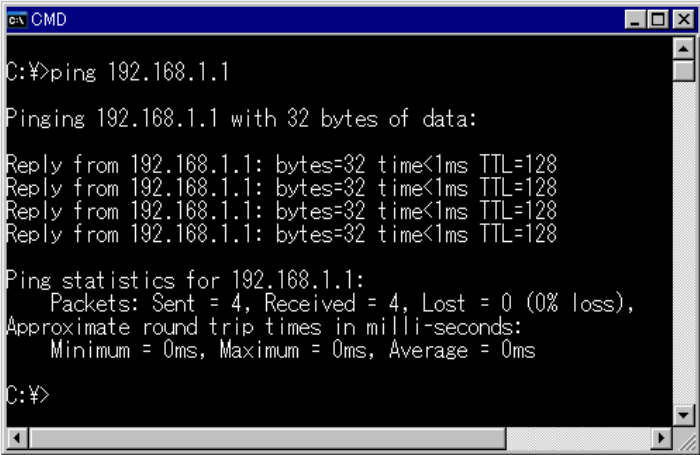
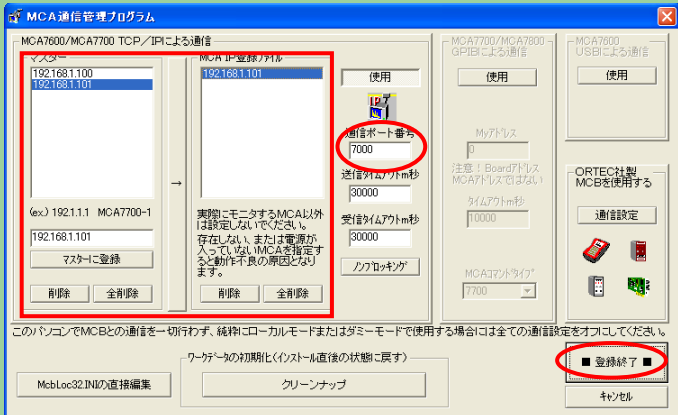


## ■ 今まで正常だった TCP/IP を使った MCA7700 との通信ができなくなった

FAQ No. : FAQ2001-005	DOC Rev. : 1.1	公開日 : 2008/06/05
対象 Version	スペクトルナビゲータまたはガンマスタジオすべてのバージョン	
対象 MCA	MCA7700	
キーワード	TCP/IP、PING、MCA 通信管理プログラム、Mcb Configuration プログラム	

### 【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
<p>前回使用していたときには正常だった TCP/IP による MCA7700 との通信ができなくなった。</p> <p>PING の返答が異常。</p> <p>DOS プロンプトから PING コマンドを実行し、 &gt;PING 192.168.1.1 とタイプ後リターンします。 右図のような返答があれば、正常に MCA7700 から返事があったこととなります。</p> <p>※ 192.168.1.1 : MCA7700 の IP アドレス</p>	
原因	対策
ネットワーク接続の異常	確認後、正しく接続してください。
MCA7700 や HUB 等の電源が入っていない	MCA7700 や HUB 等の電源を入れます。
MCA7700 のネットワーク設定が変更された	<p>以下の手順で、正しい IP アドレスとポート番号を指定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 「MCA 通信管理プログラム」を起動します。</li> <li>(2) 「TCP/IPによる通信」グループにある「MCA7700 IP 登録ファイル」に制御したい MCA7700 側で設定されている IP アドレスを登録します。</li> <li>(3) 「通信ポート番号」に MCA7700 側で設定されているポート番号を正しく入力してください。</li> <li>(4) 「登録終了」ボタンを押しプログラムを終了させます。</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>(5) 「McbConfiguration プログラム」により制御対象 MCA を検索してください。(数秒～数分かかる場合があります。)</li> </ol>