

SSP-T7-F


7015尺寸 32 kHz 塑封型音叉晶体谐振器

•特点

- 塑封型
- 适用于高密度安装的SMD贴片型
- 优异的抗冲击性和耐热性能
- 符合EU RoHS指令 / 无卤环保
- 内置采用光刻工艺制造的高可靠性石英晶体谐振器

•用途

- 智能电表
- 微控制器 (MCU) 副时钟
- RTC实时时钟基准时钟
- 安防摄像头
- 电子价签 (ESL)
- 家用电器

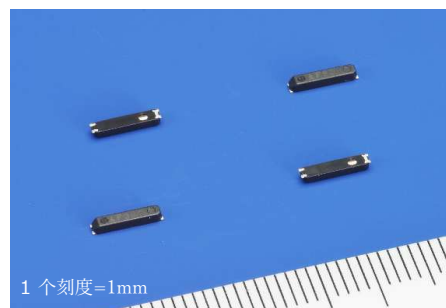


•基本规格


除非另有说明，否则测量条件为（测量温度：25±2℃，检测限：0.1μW）

项目	记号	规格	特别说明
公称频率	f_nom	32.768kHz	
频率容许偏差	f_tol	$\pm 20 \times 10^{-6}$	如需其他公差规格，请联系我们。
顶点温度	Ti	25±5℃	
二级温度系数	β	$(-0.033 \pm 10\%) \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}^2$	
负载容量	CL	7pF, 9pF, 12.5pF	如需其他CL值，请联系我们。
串联电阻	R1	65kΩ Max.	
绝对最大激励等级	DL Max.	1.0μW Max.	
推荐激励等级	DL	0.1μW Typ.	
并联电容	C0	0.9pF Typ.	参考值
频率老化程度	f_age	$\pm 3 \times 10^{-6}/\text{year}$	第一年
工作温度范围	T_use	-40~+85℃	
保存温度范围	T_stg	-55~+125℃	单独存放


•外部尺寸

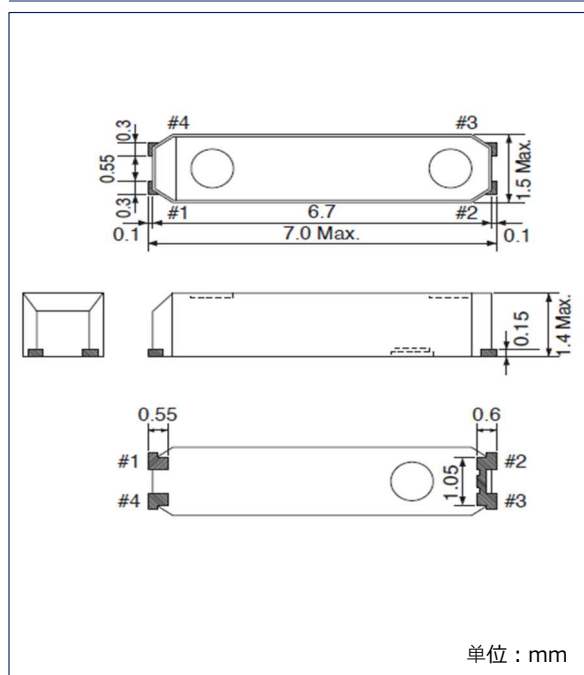

•内部连接图

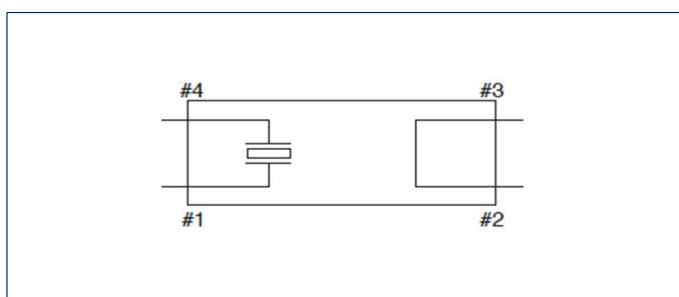

•推荐焊接布局图

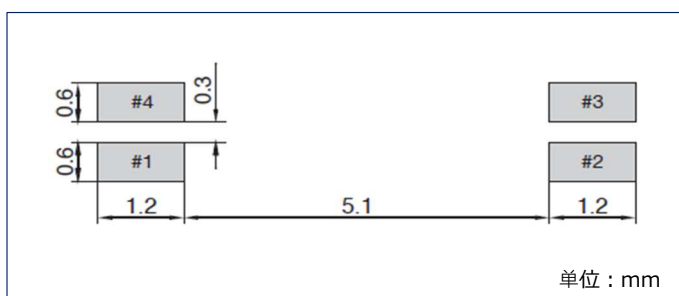

注意：设计电路板时，不要在晶体振荡器安装区域（底面）放置电路图案。

精工电子有限公司 水晶事业部，水晶销售部

日本千叶县千叶市美滨区 1-8 Nakase 261-8507

电话：+81-43-211-1207 传真：+81-43-211-8030

<http://www.sii.co.jp/cn/quartz/>