

製品仕様書

製品名	AC アダプタ
型番	SW-MPU1-2A10

Revision: 1.0

発行日: 2021 年 10 月 5 日

1. 特性

本製品は RoHs 指令に適合しています。

■入力電圧、電気特性

項目	説明	備考
入力電源電圧	90～264VAC	
入力電源周波数	47～63Hz	
出力電力	10W max	-10～50℃
出力電圧	5V±5%	
出力電流	2A max	
リップル、ノイズ	50mVp-p	
動作温度	-10～50℃	負荷電流 100%(2A)max
	-10～70℃	負荷電流 50%(1A)max
動作湿度	0～95%RH	結露なき事
保存温度	-40～85℃	
保存湿度	0～95%RH	結露なき事


■取得安全規格

電気用品安全法(PSE)、UL(UL60601)、C-UL(C.S.A C22.2)、CE、IEC60601-1


※日本で使用する場合は、AC100V をご利用ください。

2. 図面


■本体形状

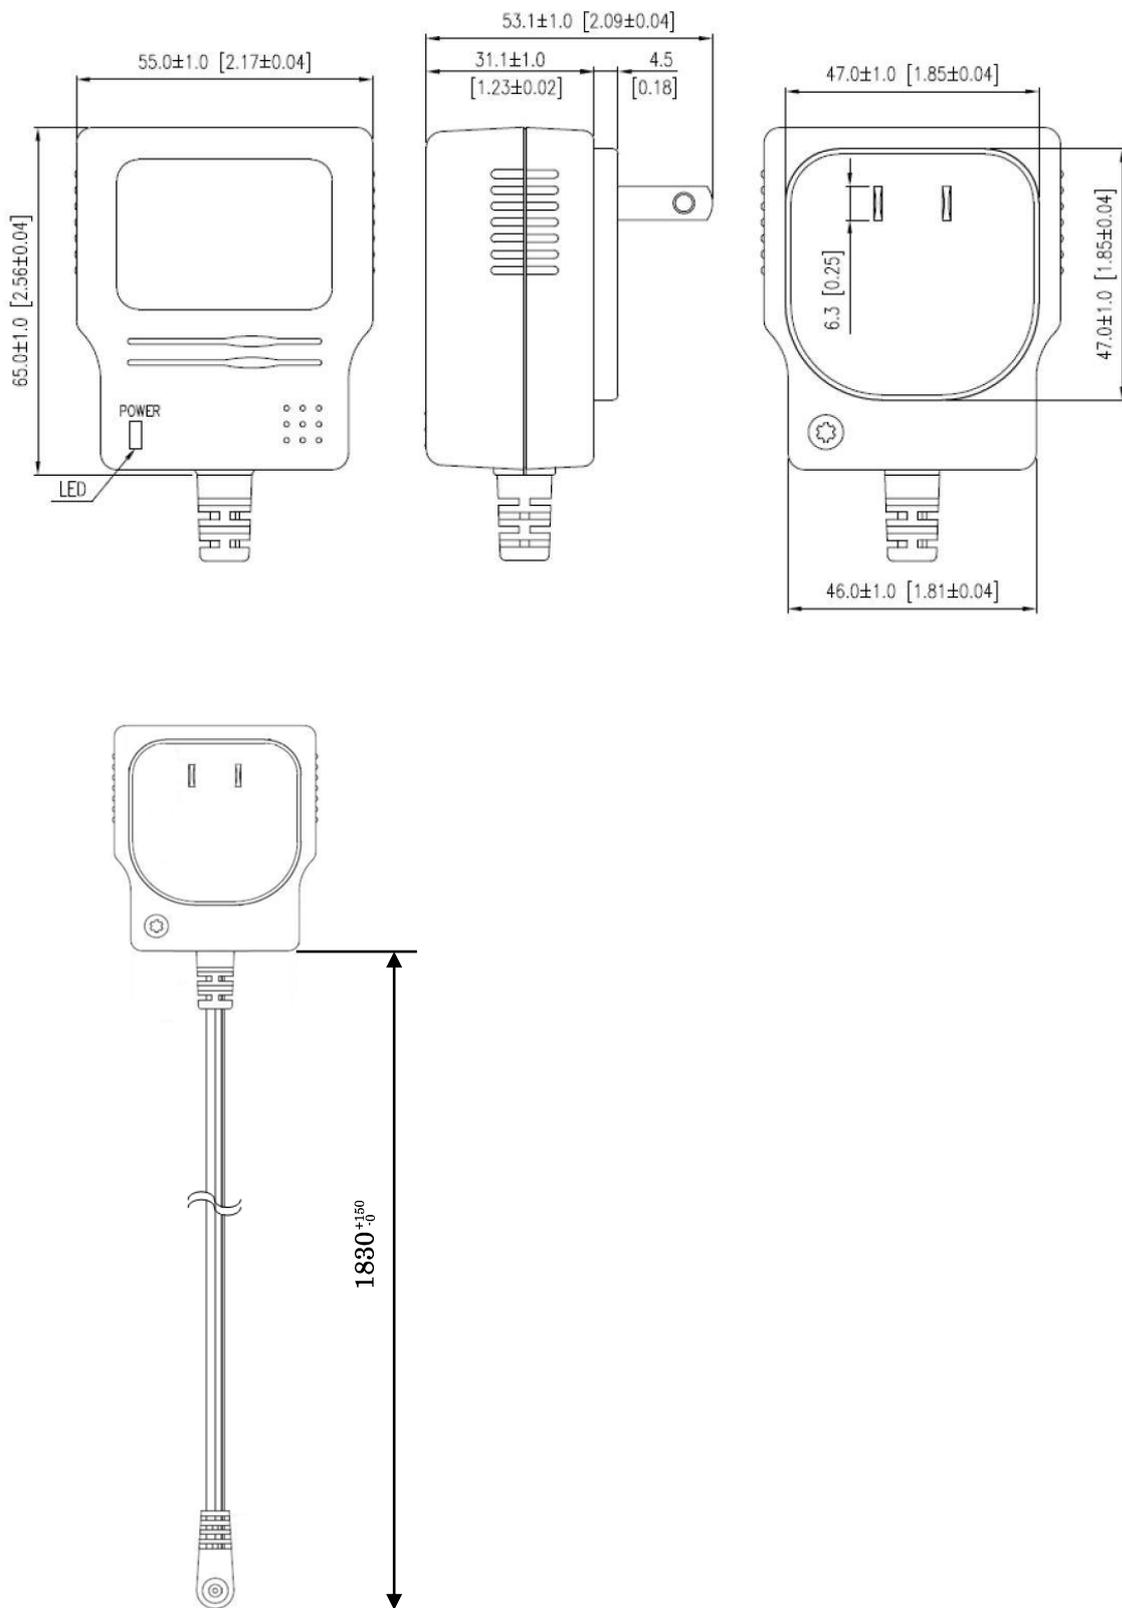

■プラグ形状

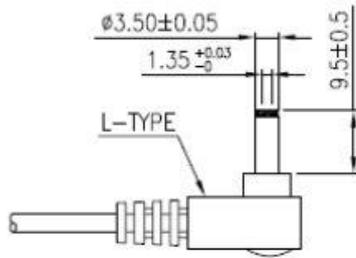

■ラベル印刷

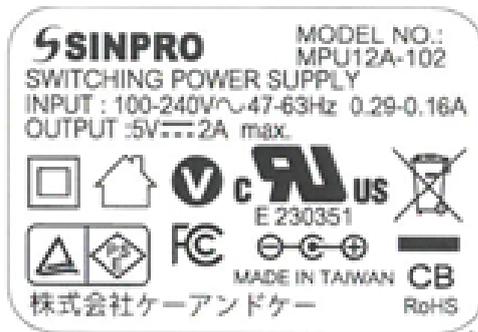

※実際の印刷は黒地に銀文字となります。

改訂履歴

Rev.	改訂年月日	改訂内容
1.0	2021/10/5	初版発行