

製品仕様書

製品名	磁石
型番	SW-NC-12R SW-NC-12R-T

Revision: 1.0

発行日: 2021 年 10 月 6 日

1. 構成


製品型番	構成	数量	説明	備考
SW-NC-12R	磁石本体	2	「仕様」を参照	使用可能な製品は「対象製品」を参照
	取付用ネジ	2	M3x8、(+)皿ボルト 材質:ステンレス 締付トルク:0.4~0.6N・m	
SW-NC-12R-T	磁石本体	2	「仕様」を参照	使用可能な製品は「対象製品」を参照
	取付用ネジ	2	3x8、(+)B0 皿タッピング 材質:ステンレス 締付トルク:0.2~0.4N・m	

2. 仕様

項目	仕様	備考
吸着力	29.42N	受板が 1.6t の場合の参考値
外形	12mm	
厚さ	3mm	
在質	ネオジム磁石	
表面処理	亜鉛メッキ／クロメート処理	
耐熱温度	80℃	

本製品は RoHs 指令に適合しています。(取付用ネジを含む)

3. 図面

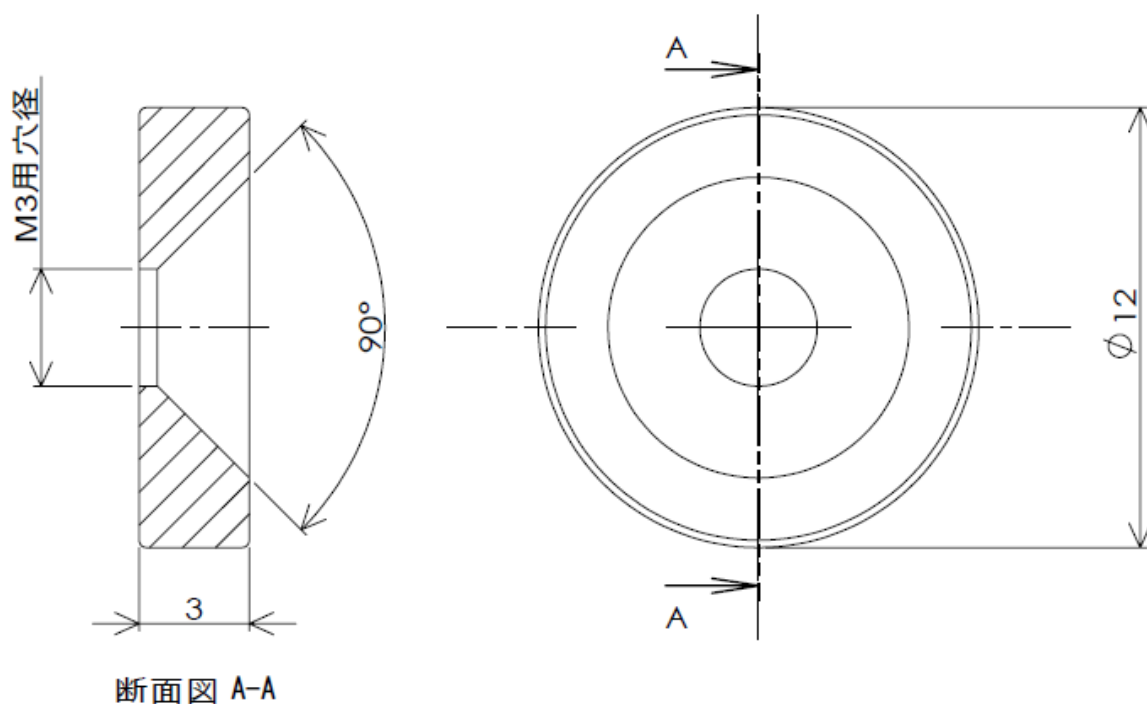

4. 対象製品

本製品は型式によって使用できる製品が異なります。
対象製品以外には使用しないでください。

製品型番	対象製品
SW-NC-12R	SW-4300-1000(Ethernet ベース) SW-4500-1000(RS-232C ベース) SW-4100-1000(ルータ) SW-4210-120X(温湿度ノード、温湿度照度ノード、照度ノード) SW-4220-10X0(人感ノード) SW-4230-1000(CO2 ノード) SW-4240-1000(パルスカウントノード、リモート IO: ノード 2DI) SW-4260-1X20(電力量モニタノード) SW-4280-1000(Modbus/RTU ノード) SW-42K0-1000(パルスピックアップセンサノード)
SW-NC-12R-T	SW-42D0-1000(電流センサーノード) SW-42P0-1X01(プラットフォーム温度ノード) SW-42C0-1000(リモート IO ノード: 4DI, 4DO) SW-42B0-100X(リモート IO ノード: 4AI: 4-20mA, 2DI、 リモート IO ノード: 2AI: 4-20mA, 2AI: 0-10V, 2DI)

改訂履歴

Rev.	改訂年月日	改訂内容
1.0	2021/10/6	初版発行