


SC-16S

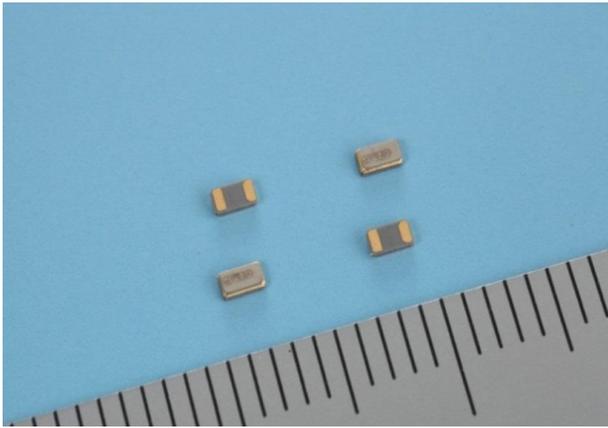

特徴

- ・高密度実装に適したSMDタイプ、厚さ0.5mm max.の小型パッケージ
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性
- ・Pbフリー
- ・EU RoHS指令適合品
- ・信頼性の高いフォトリソグラフィ加工の水晶振動子を内蔵

アプリケーション


携帯電話、ウェアラブル、各種モジュール、各種マイコンサブクロック等

基本仕様


特記無き場合の条件（測定温度：25±2℃、DL：0.1μW）

項目	記号	仕様	条件
公称周波数	f_nom	32.768kHz	
周波数許容偏差	f_tol	±20×10 ⁻⁶	※他の偏差についてはお問い合わせ下さい
頂点温度	Ti	+25±5℃	
二次温度係数	B	(-0.036±10%)×10 ⁻⁶ /℃ ²	
負荷容量	C _L	6.0pF、7.0pF、9.0pF、12.5pF	※他のCLについてはお問い合わせ下さい
直列抵抗	R ₁	90kΩ max.	
絶対最大励振レベル	DLmax.	0.5μW max.	
推奨励振レベル	DL	0.1μW typ.	
並列容量	C ₀	1.2pF typ.	
周波数経年変化	f_age	±3×10 ⁻⁶	+25±3℃、初年度
動作温度範囲	T_use	-40～+85℃	
保存温度範囲	T_stg	-55～+125℃	単品での保存


外形寸法

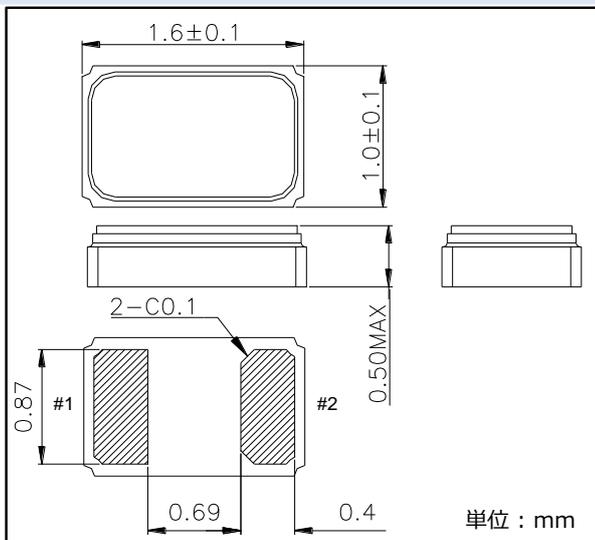

内部接続図

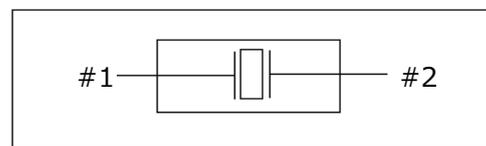

推奨ランドパターン図

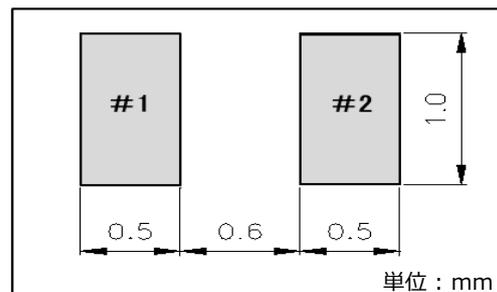

備考：回路基板設計の際は、水晶振動子搭載部（下面）に回路パターンを設けないでください。

セイコーインスツル株式会社

電子デバイス営業総括部
 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
 Tel：043-211-1207 Fax：043-211-8030
<http://www.sii.co.jp/jp/quartz/>