

弱粘着 ライナーレスラベル対応のラベルプリンター



廃棄ゴミ削減

貼り直し可能

環境にやさしい



POS/ECR



Measuring Instrument



Barcode



KIOSK System



Medical Equipment



Gaming

- 弱粘ライナーレスラベル, レシート紙, ラベル紙に対応

- ロール紙外径 : (max.) Φ 102mm

- 最高印字速度 : 200mm / sec (max)

- コンパクト :
(W) 90mm × (D) 200mm × (H) 141mm

- カッターロック自動復帰機構を搭載

- 用紙節約 :
上余白の節約 (最小4mm) と行間隔の縮小機能を搭載

- 用紙テイクンセンサー :
複数枚印刷の際、印刷された用紙が取られるまで次の印刷を待機する機能を搭載

- RP (POS) / MP (Mobile) シリーズと
コンパクトなコマンド、SDK

- ラベル作成用S/W
(Windows, iOS (iPadOS), Android) を提供

- WebアプリケーションからのPDF印刷用
S/W (iOS (iPadOS), Android) を提供

■ 利用シーン


【注文内容などの印刷】 フードサービス

- ・カスタム注文
- ・モバイルオーダー / ドライブスルー
- ・配送 (Delivery)



【貼り直しができるライナーレスラベル】 ビジターパス

- ・プラスチックタグに貼付け
- ・剥がしやすく、糊残りが無い
- ・ラベル台紙ごみが無い

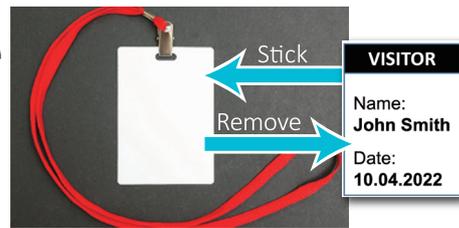

■ 仕様一覧

型番	SLP721RT	
印字	方式	感熱ラインドット方式
	ドット密度 (dpi)	203 (8dots/mm)
	紙幅 (mm)	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙: 40, 58 ラベル紙 (台紙幅): 31 ~ 58
	印字幅 (mm)	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙: 36, 54
	スピード (mm/sec) max	200
	用紙外径 (mm) max	φ102
	文字構成 (HxW dots)	24x12, 24x24, 16x8, 16x16
文字寸法 (HxW mm)	3.0x1.5, 3.0x3.0, 2.0x1.0, 2.0x2.0	
用紙	種類	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙, ラベル紙
	形状	ロール紙 (投げ込み式)
	上余白 (mm) min	4
	用紙センサ	紙なしセンサー, タイミングマークセンサー, テイクンセンサー
文字種類	コードページ (18Page), 国際文字, オプションフォント, ダウンロード文字, JIS第一・第二水準漢字, 特殊文字, 外字	
バーコード種類	UPC-A/E, JAN (EAN) 8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR code, PDF417, Maxi code, Data matrix, GS1 Databar	
電源	専用ACアダプタ, 外部電源: 24V±10%	
通信方式	USB, イーサネット+USB, 無線LAN, Bluetooth+USB	
コマンド形式	ESC/POS™ (スタンダードモード) 準拠	
切断	方式	スライド式
	種類	フルカット・パーシャルカット (中央1点残し)
動作温度範囲 (°C)	5 ~ 45	
耐用寿命	オートカット (cut)	弱粘ライナーレスラベル, レシート紙: 100万 ^{*1} / ラベル紙 (剥離紙): 30万 ^{*1}
寸法 (WxDxHmm)	90 x 200 x 141 ^{*2}	
質量 (g)	約1100	
規格	VCCI	
オプション	キャッシュドローア, 外付けプザー	
ドローア/プザー用ポート	2 Drivers (24V / 1A)	
ボディカラー	2色: White系 / Black系	
同梱品	ACアダプタ, ACケーブル, USBケーブル ^{*3}	
ソフトウェア ^{*4}	Windows®: Printer Driver / OPOS / POS for .NET / Utility / Layout Editor Android™: Printer Class Library / URL Print Agent / Layout Editor / MAUI SDK / Utility iOS: Printer Class Library / URL Print Agent / Layout Editor / MAUI SDK / Utility	

※1 推奨感熱紙使用のこと ※2 突起部を除く ※3 USBケーブルはUSBモデルのみ ※4 ソフトウェア詳細は、HP (www.sii-ps.com) のソフトウェア対応表をご参照ください。

ESC/POS™はセイコーエプソン(株)の登録商標です。

Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Android™はGoogle Inc. の商標または登録商標です。

iOS(iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

■ 消耗品

感熱紙

感熱紙型名	台紙幅	ロール外径
TP-211B-C1	58.0mm	約102.0mm

感熱ラベル紙

感熱紙型名	台紙幅	ロール外径	ラベルサイズ	ラベル枚数
TL-S4046A-1	44.0mm	約102.0mm	40 x 46mm	1,000枚/巻
TL-S4028A-1	44.0mm	約102.0mm	40 x 28mm	1,600枚/巻

※ライナーレスラベルについては、担当営業までお問い合わせください。



安全に関するご注意

1. 本カタログは、製品の概略仕様のご紹介です。ご使用に際しましては、当社発行の技術説明書、取扱説明書、その他のマニュアルを熟読の上、ご使用くださいようお願いいたします。
2. 本カタログに掲載されている製品は、当社の書面による許可なくしては、生命維持装置、その他極めて高い信頼性を要求される機器または装置の部品として使用することはできません。
3. ご使用にあたっては本製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社製品及びマニュアル等ドキュメント類への危険防止及び回避に関する記述や表示を実施し、貴社顧客 (ご使用者) 様への注意指導をお願いいたします。

■ 一般的なご注意事項

1. 本カタログの内容は製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。
2. 製品の写実は印刷のため、実物と色彩が異なる場合があります。ご使用の際は予めご確認をお願いいたします。
3. 本カタログに記載された情報や図面等の使用に関して、当社は、第三者の工業所有権・知的財産権及びその他の権利に対する保証または実地件の許諾を行うものではありません。したがって、その使用に起因する第三者の権利侵害に対し、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
4. 本カタログの一部、もしくは全部を当社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
5. 保証の範囲は納入した製品単体の保証に限り、本製品の不具合から誘発される損害については免責とさせていただきます。

<https://www.sii-ps.com>



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

高塚事業所

千葉県松戸市高塚新田 563 〒270-2222

TEL: 047-709-1587 FAX: 047-709-1793

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎 3-2-1

淀川 5 番館 〒531-0072

TEL: 06-7711-0858 FAX: 06-7711-0856

●ご用命は、下記代理店へ。