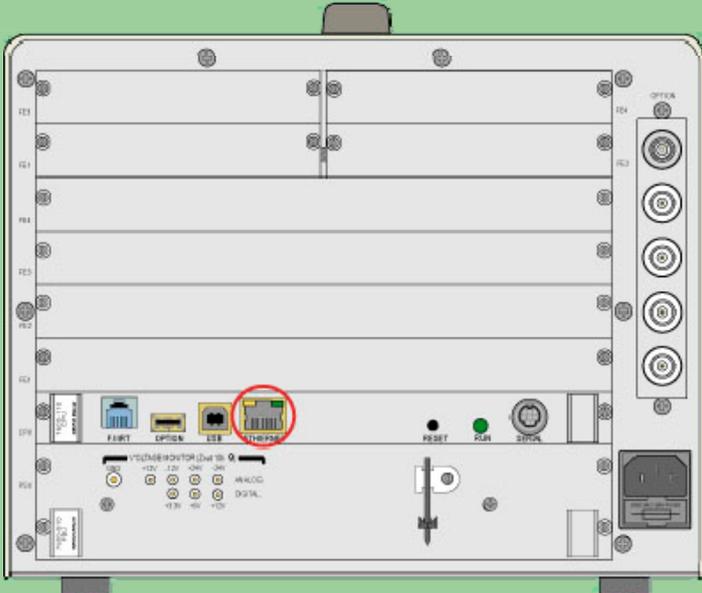
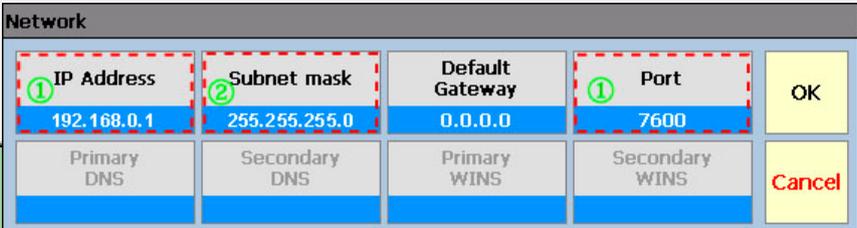


■ イーサネットでホストコンピュータと正しく通信できない

FAQ No. : FAQ1110-004	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/11/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	イーサネット通信、コネクション、ホストコンピュータ、IP アドレス、ポート番号、ルータ	

【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
イーサネットでホストコンピュータと正しく通信できない。	
原因	対策
ケーブルが正しく接続されていない	<p>MCA7600 リアパネルの下側に実装されている 7600-110 ボードの ETHERNET コネクタに LAN ケーブルを接続します。 (10BASE-T または、100BASE-TX)</p> 
コネクションが張れない	<p>[FTP]をクリックし下図を表示させ、ホスト側プログラムに登録されている MCA7600 の IPAddress および Port 番号と一致するように設定します。(下図①)</p> 
ネットワークアドレスが通信相手と異なる	<p>ネットワーク間を結ぶルータの Default Gateway アドレスを設定します。(上図②)</p>

(注) 表中の[xxxx]はアイコンを表します。

原因	対策
ケーブルの種類が異なる	MCA7600 とホストコンピュータを直接接続して通信する場合はクロスケーブルを使用します。
MCA7600 がネットワークを認識していない	MCA7600 は、ケーブルがネットワークに接続した状態で電源を投入してください。

(注)表中の[xxxx]はアイコンを表します。